



FARIZON

BY GEELY




Power
Your
Business

Super Van

פלטפורמת GXA-M

מביאה את העתיד לעולם המסחריות

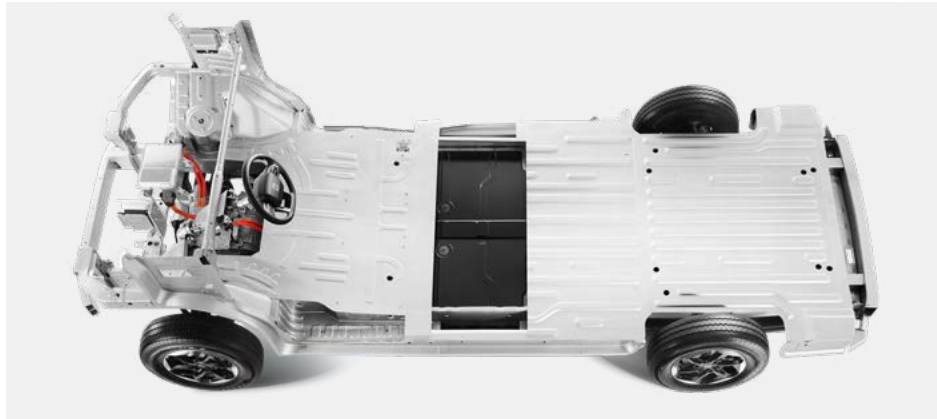

• **פלטפורמה המאפשרת ניתוק מוחלט בין גוף הרכב לשלדה**
מאפשרת גמישות בהתאמת בסיס הגלגלים, שינוי אורך קדמת ואחורי הרכב, התאמה של מערכת הנעה, הבלימה המתלים וההיגוי.

• **עיצוב מודולרי לגוף הרכב והשלדה**
מביא לכ-8% הורדה במשקל העצמי של הרכב.


• **פלטפורמה 100% חשמלית**

SUPER ביצועים וטווח נסיעה

מציג את המנוע החשמלי המתקדם בקטגוריה

כוח מתפרץ - **228** כ"ס
מומנט מרבי של **34.2** קג"מ
מהירות נסיעה מרבית של **135** קמ"ש
ניצול אנרגטי של **92.6%**

טווח נסיעה מקסימלי של **398** ק"מ* - הגדול בקטגוריה
צריכת אנרגיה מינימלית של **24.4** WLTP קילוואט ל-**100** ק"מ**
טעינה סופר מהירה*** - **20%-80%** ב-**36** דק' בלבד!

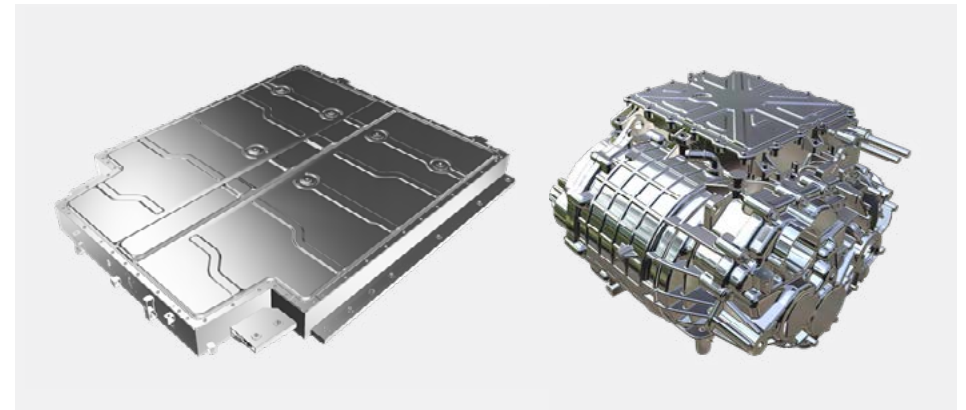

* מתייחס לדגם L4H3 עם סוללת 106 קוטש

** מתייחס לדגם L2H1 סוללת 83 קוטש

***משך הטעינה עשוי להיות מושפע, בין היתר, מהתשתית שאליה מחוברת. עמדת הטעינה, ממצב טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, מטמפרטורת הרכב ומהטמפרטורה החיצונית, ולפיכך עשוי להיות ארוך משמעותית ממשך הטעינה על פי נתוני היצרן.

SUPER אסתטיקה

• **עיצוב חדשני, נקי וייחודי בנוף**
עיצוב דמוי מראה, המשקף את הסביבה

• **פס לד מרשים בחזית הרכב**

• **עיצוב אווירודינמי**

מעבר ליופי שבעיצוב החלק, עיצוב זה נותן מקדם
גרר נמוך במיוחד של 0.29cd המאפשר פחות
התנגדות ויותר טווח נסיעה



SUPER אחסון



• **נפח העמסה גדול במיוחד לאותו גודל מרכב**
עד 13 קוב*

• **מבנה ייחודי ללא קורת B-Pillar**
לפתח העמסה צידי גדול במיוחד – הוואן היחיד בשוק עם תכנון פורץ דרך של פתח צידי עד 2.1 מטר!

• **משטח העמסה נמוך במיוחד**
מאפשר העמסה נוחה יותר והגדלת נפח העמסה בכ-16%

• **פתח צידי נמוך**
גבוהה 52 ס"מ

• **דלתות אחוריות עם פתיחה של 270 מעלות****


• **דלת נהג נפתחת ב-82°**

* מתייחס לדגם L4H3
** אופציונלי

SUPER סביבת נהג



- מסך מולטימדיה "12.3"
- Apple Car Play
- מצלמות היקפיות 360°
- חימום ואוורור מושבים
- חימום גלגל הגה
- מחזיקי כוסות
- חיבור USB ו-Type C
- כניסה והנעה ללא מפתח
- שפע תאי אחסון

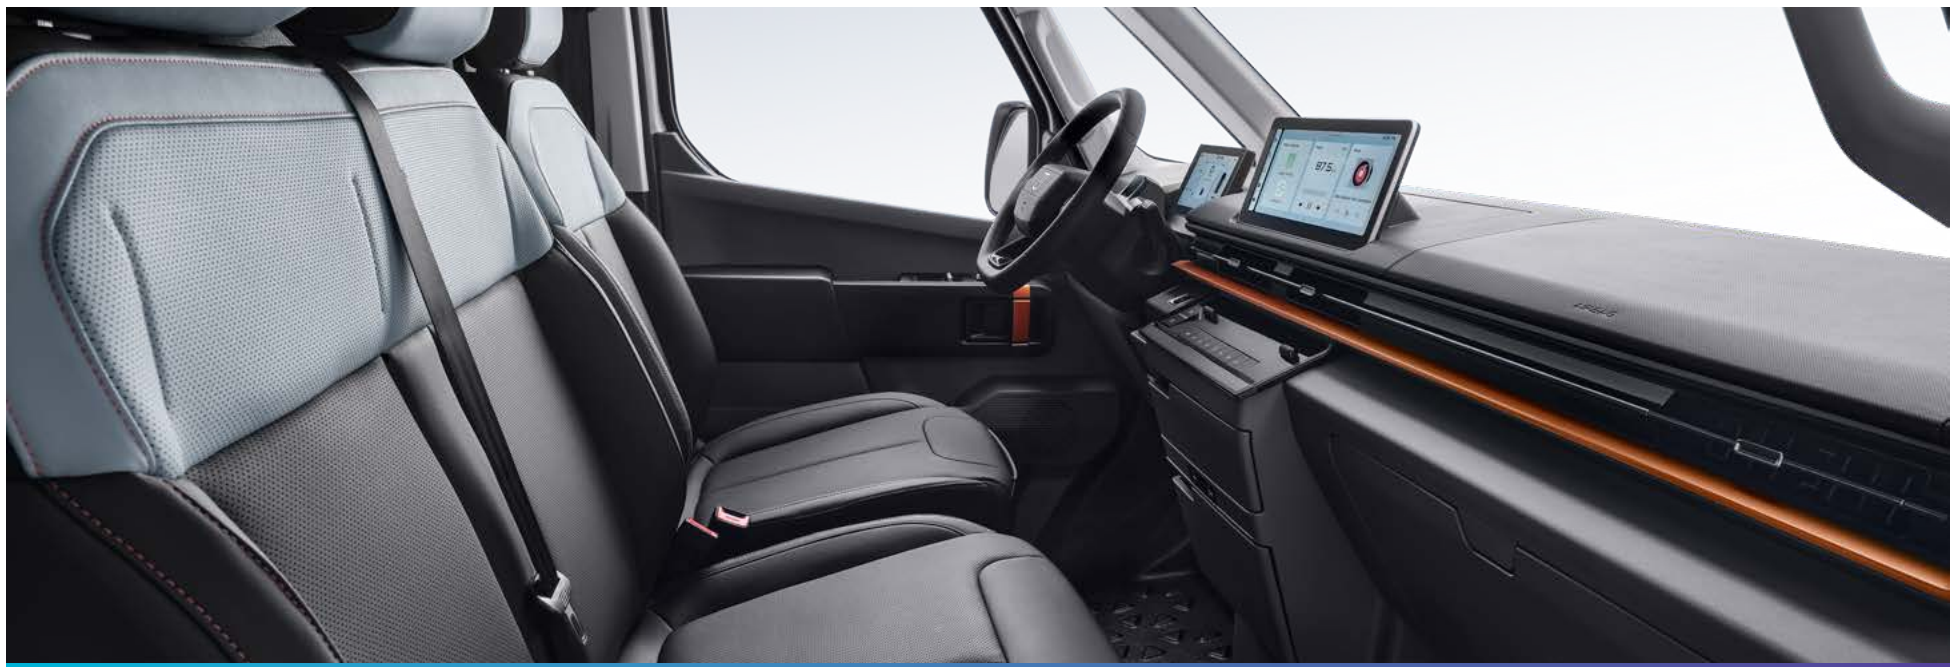

SUPER בטיחות



- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכות זיהוי תמרורים ומהירות
- בקרת מהירות חכמה
- מערכת זיהוי עייפות נהג
- התראה בפתיחת דלתות
- מצלמות היקפיות

מערכות בטיחות מתקדמות

- מערכת בקרת שיט אדפטיבית וחכמה
- מערכת בלימת חירום אוטומטית
- מערכות עזר לסטייה ושמירת נתיב
- מערכת זיהוי כלי רכב בשטח מת
- מערכות זיהוי הולכי רגל ורוכבי אופניים
- התראה על תנועה חוצה מאחור

הרכב שהוא המבצר שלך

עד 45,000 ניוטון עמידה בלחץ


שילדה קשיחה במיוחד

קשיחות פיתולית של 38,000 mm מציג שילדה קשיחה במיוחד המפחיתה תנועות לא רצויות של הרכב, משפרת את היציבות והדינמיות ומאפשרת כיוול מדויק של מערכת המתלים.


ציון EuroNcap Platinum

רמת הבטיחות המקסימלית לרכבי וואן

מערכת בלימת חירום אוטומטית

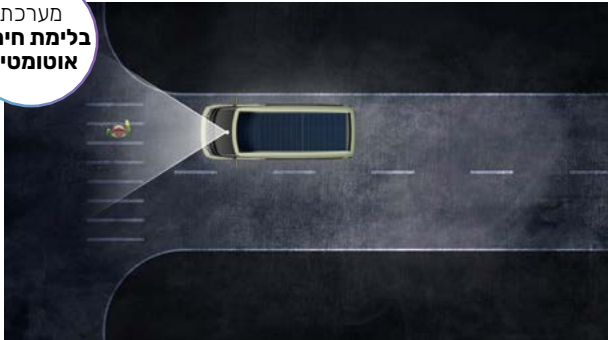


שליטה אוטומטית באורות גבוהים

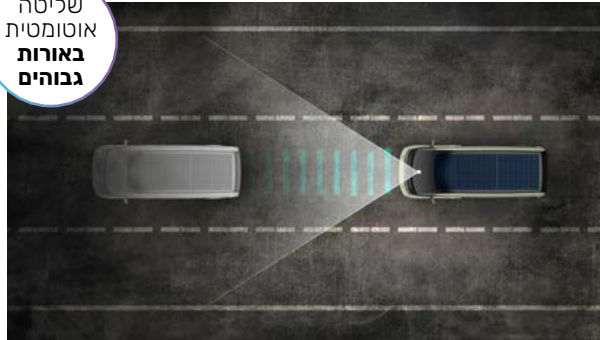


מצלמות היקפיות



מערכות עזר לסטייה ושמירת נתיב

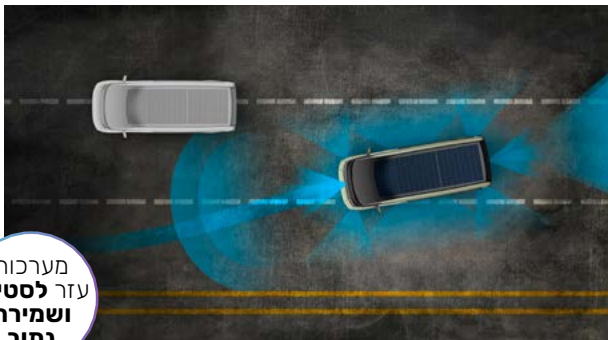

התראה על תנועה חוצה מאחור

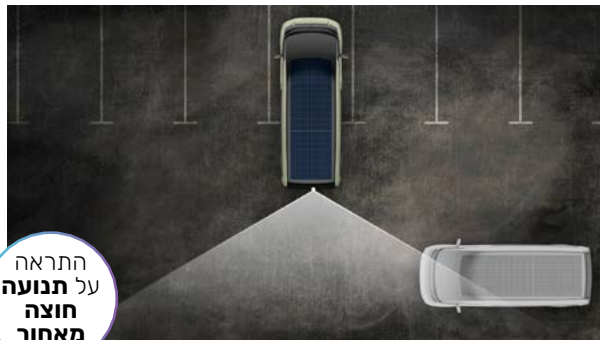

התראה בפתיחת דלתות





*מערכות הבטיחות ומערכות עזר לנהיגה פועלות תחת תנאים ומגבלות שונים ואינן באות לגרוע מאחריות הנהג לנהוג בבטיחות ובהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין.

טווחי נסיעה, מידות ומשקלים

13	11.22	8.25	7.92	6.95	נפח העמסה (קו"ב)
L4H3	L3H3	L3H1	L2H2	L2H1	דגם
5.995	5.49	5.49	4.99	4.99	אורך (מ')
1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	רוחב (מ')
2.5	2.5	1.98	2.18	1.98	גובה (מ')
3.85	3.6	3.6	3.1	3.1	בסיס גלגלים (מ')
2,425	2,330	2,265	2,235	2,200	משקל עצמי (ק"ג)
-	1,170	1,235	1,265	1,300	כושר העמסה N1 (ק"ג)
-	3,500	3,500	3,500	3,500	משקל כולל N1 (ק"ג)
1,475	1,570	1,245	1,275	1,310	כושר העמסה N2* (ק"ג)
3,900	3,900	3,510	3,510	3,510	משקל כולל N2 (ק"ג)

מרכב	נפח העמסה (קו"ב)	סוללה (קוט"ש)	טווח נסיעה (משולב) WLTP	טווח נסיעה עירונית WLTP
L2H1	6.95	83	376 ק"מ	479 ק"מ
L2H2	7.92	83	345 ק"מ	464 ק"מ
L3H1	8.25	83	352 ק"מ	443 ק"מ
L3H3	11.22	83	319 ק"מ	429 ק"מ
L4H3	13	106	398 ק"מ	551 ק"מ

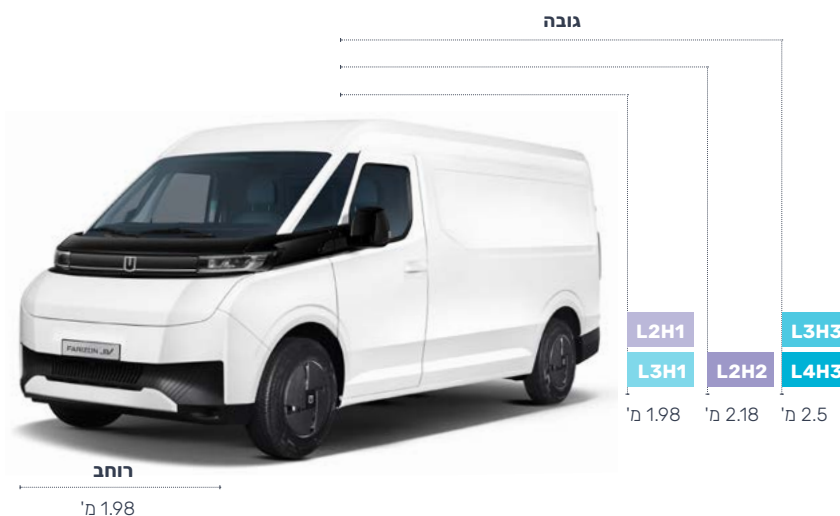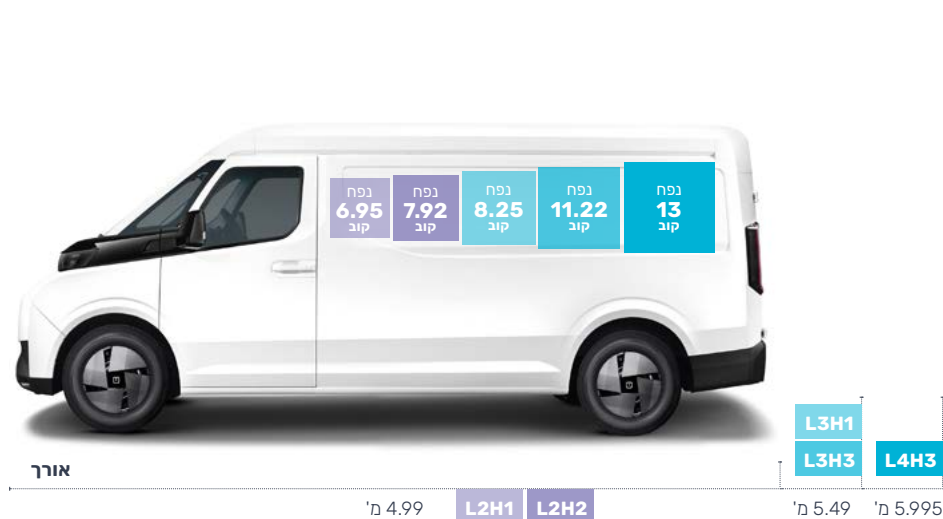

* נתוני יצרן בכפוף לבדיקת WVTA. על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה, מטמפרטורת הסביבה ומבלאי הסוללה ולפיכך טווח הנסיעה בפועל עשוי להצטמצם בפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה האמורים.

SUPER VAN מפרט טכני

13	11.22	8.25	7.92	6.95	נפח העמסה (קו"ב)
L4H3 ארוך גבוה	L3H3 בינוני גבוה	L3H1 בינוני נמוך	L2H2 קצר בינוני	L2H1 קצר נמוך	דגם
בטיחות					
					ציון בטיחות EuroNcap Platinum
					כריות אוויר
					מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגיית EBD לחלוקת כוח בלימה
					בלם יד חשמלי כולל Auto Hold
					מערכת אכיפת בלמים BOS
					מערכת תומכת בלימת חירום HBA
					מערכת בלימת חירום אוטונומית AEB
					מערכת בקרת יציבות ESC
					מערכת בקרת משיכה TCS
					מערכת בקרת לחץ אוויר בגלגלים TPMS
					מערכת זינוק בעליה HHC
					מערכת בקרת ירידה במורד HDC
					מערכת סיוע לשמירה על נתיב הכוללת מערכת בקרת סטייה מנתיב LKA ומערכת התראת סטייה מנתיב LDWS
					מערכת עזר לשינוי נתיב LCA
					בקרת שיוט אדפטיבית חכמה ICC
					שליטה חכמה באורות גבוהים IHBC
					התראת התנגשות מלפנים FCW
					חיישני חנייה אחוריים
					מערכת זיהוי כלי רכב בשטח מת BSD
					התראה על פגיעה מאחור RCW
					התרעה על תנועה חוצה מאחור RTCA
					התראה על עצמים חולפים בפתיחת דלתות DOW
					מערכת לזיהוי תמרוקים TSI
					מערכת לזיהוי הולכי רגל PCW
					מערכת לזיהוי רוכבי אופניים ואופנועים
					בקרת מהירות חכמה ISA
					מערכת התראה במצב של עייפות נהג
					הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
					לחצן E-Call

13	11.22	8.25	7.92	6.95	נפח העמסה (קו"ב)
L4H3 ארוך גבוה	L3H3 בינוני גבוה	L3H1 בינוני נמוך	L2H2 קצר בינוני	L2H1 קצר נמוך	דגם
אבזור פנים ומולטימדיה					
					מסך מולטימדיה "12.3 Touch
					Apple CarPlay
					שיקוף טלפון נייד על מסך המולטימדיה*
					מצלמות היקפיות 360°
					מושבים מעור טבעוני כהה
					חימום מושבים קדמיים
					אוויר מושבים קדמיים
					שליטה במערכות הרכב מגלגל ההגה
					חימום גלגל ההגה
					מחזיק כוסות
					שקעי USB ו-Type C
					שקע 12V
					תאורת LED תא מטען
					כניסה והנעה ללא מפתח
אבזור חיצוני					
					תאורה ראשית ואחורית LED
					פנסי ערפל קדמיים ואחוריים
					דלת הזזה צידית
					חישוקי סגסוגת "16"
					מידות צמיגים 215/75
					גלגל רזרבי בגודל מלא
					מראות עד עם כוונון, קיפול חשמלי והפשרת אדים

* זמינות הממשקים, היישומים והפעלתם, בכפוף ליצרן מערכות ההפעלה ובאחריות בלבד.

הקטלוג משקף את הנתונים המצויים בידי היבואן בעת הדפסתו לגבי הדגמים המשווקים על ידו בישראל. יתכנו שינויים במפרט הייצור של כלי הרכב מעת לעת לפי שיקול דעת היצרן. חברת "גיאו מוביליטי", יבואנית GEELY בישראל, שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים, ציוד, אביזרים, צבעים ומחירים בכל עת וללא הודעה מראש. בכל מקרה, מפרט הרכב הקובע הוא המפרט שיצורף להסכם הזמנת הרכב.

נפח העמסה (קו"ב)					
13	11.22	8.25	7.92	6.95	
L4H3	L3H3	L3H1	L2H2	L2H1	דגם
ארוך גבוה	בינוני גבוה	בינוני נמוך	קצר בינוני	קצר נמוך	
מידות					
•					מספר מושבים - נהג + 1
°					מספר מושבים - נהג + 2
5,995	5,490		4,990		אורך (מ"מ)
1,980					רוחב (מ"מ)
2,500	2,500	1,980	2,180	1,980	גובה (מ"מ)
3,850	3,600		3,100		בסיס גלגלים (מ"מ)
13	11.22	8.25	7.92	6.95	נפח תא מטען (מ"ק)
3,695	3,190		2,690		אורך משטח העמסה (מ"מ)
1,795					רוחב משטח העמסה (מ"מ)
1,960	1,960	1,440	1,640	1,440	גובה משטח העמסה (מ"מ)
1,387					מרחק בין קשתות גלגלים (מ"מ)
1,300					רוחב דלת הזזה (מ"מ)
1,280					גובה דלת הזזה (מ"מ)
•					פתח צדי להעמסה גדול במיוחד
•					דלתות כנף אחוריות בפתיחה של 180°
°					דלתות כנף אחוריות בפתיחה של 270°
°					מחיצה בין הקבינה לתא המטען



הקטלוג משקף את הנתונים המצויים בידי היבואן בעת הדפסתו לגבי הדגמים המשווקים על ידו בישראל. יתכנו שינויים במפרט הייצור של כלי הרכב מעת לעת לפי שיקול דעת היצרן. חברת "גיאו מוביליטי", יבואנית GEELY בישראל, שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים, ציוד, אביזרים, צבעים ומחירים בכל עת וללא הודעה מראש. בכל מקרה, מפרט הרכב הקובע הוא המפרט שיוצרך להסכם הזמנת הרכב.

נפח העמסה (קו"ב)					
13	11.22	8.25	7.92	6.95	
L4H3 ארוך גבוה	L3H3 בינוני גבוה	L3H1 בינוני נמוך	L2H2 קצר בינוני	L2H1 קצר נמוך	דגם
ביצועים					
קדמית					סוג הנעה
228					הספק (כ"ס)
34.26					מומנט מירבי (קג"מ)
135					מהירות מירבית (קמ"ש)
7.35	7		6.1		רדיוס סיבוב (מ')
סוללה וטעינה					
106.35	82.88				קיבולת סוללה (קוט"ש)
•					מערכת שליטה בטמפרטורת הסוללה
•					מערכת אחזור אנרגיה בעלת 3 דרגות
*398	319	352	345	376	טווח נסיעה משולב WLTP (ק"מ)
*551	429	443	450	479	טווח נסיעה העירוני WLTP (ק"מ)
*28.4	29.1	26.5	27	24.4	צריכת אנרגיה משולבת WLTP (קוט"ש/100 ק"מ)
*20.5	21.7	20	20.5	19.1	צריכת אנרגיה עירונית WLTP (קוט"ש/100 ק"מ)
10.5 שעות 11kWh	9 שעות 11kWh				זמן טעינה AC (15%-100%) הספק טעינה (קוט"ש)
40 דק' 120kWh	36 דק' 140kWh				זמן טעינה DC (20%-80%) הספק טעינה (קוט"ש)
•					יכולת פריקה V2L
משקלים					
-	3,500				משקל כולל בגרסת N1 (ק"ג)
3,900	3,900	3,510	3,510	3,510	משקל כולל בגרסת N2 (ק"ג)
2,425	2,330	2,265	2,235	2,200	משקל עצמי (ק"ג)
-	1,170	1,235	1,265	1,300	משקל העמסה מירבי בגרסת N1 (ק"ג)
1,475	1,570	1,245	1,275	1,310	משקל העמסה מירבי בגרסת N2 (ק"ג)
750					כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)
2,000					כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)
°					מוניטור משקל

• זמין ° אופציונלי - לא זמין

* נתוני יצרן בכפוף לבדיקת WVTA.

SUPER ירוק

איכות הסביבה וחווית הנוסעים חשובים לנו

- איכות החומרים בקבינה מותאמת לרגולציה האירופאית RRR לכימיקלים ברכב
- חומרים הניתנים למחזור - 92.9% מהרכב
- חומרים הניתנים למימוש חוזר - 97.4% מהרכב



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי Farizon Super Van:

- 2 כריות אוויר
- התרעה במצב של עייפות נהג או הסחת דעת
- ✗ מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
- זיהוי הולכי רגל
- מצלמת רוורס
- ✗ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- זיהוי דו גלגלי
- מערכת אזהרת פתיחת דלתות
- מערכת אקטיבית לסטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- ✗ חיישני חגורות בטיחות
- זיהוי תמרורי תנועה
- שליטה באורות גבוהים
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- ✗ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ בהתאם לרמת הגימור ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת האבזור הבטיחותי



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
3 / 4 / 5 / 6	L2H1 / L2H2 / L3H1 / L3H3	0

דרגת זיהום אוויר**



דגם	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)*	דרגת זיהום אוויר
L2H1	244	376	1
L2H2	270	345	
L3H1	265	352	
L3H3	291	319	

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה תקן: EC 15/2007.

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט-2009.



***8133** | Geely.co.il